




OASIS SALT

Électrolyseur de sel

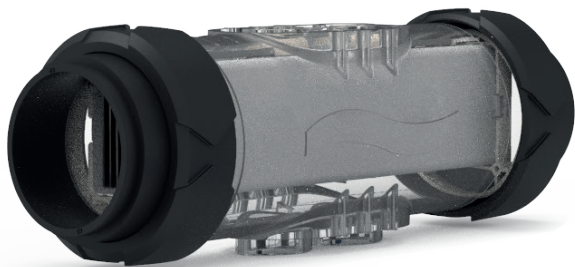

LES PLUS

- Production de chlore réglable de 0 à 10
- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Alarmes par voyant lumineux
- Installation et montage faciles



* Voir un revendeur.



FONCTIONNALITÉS

- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Mode Boost** : superchloration à 100% pendant 24 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode** pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Sécurités** : manque d'eau, sel faible
- Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l sans limite haute
- **Installation et montage faciles**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran : **Led**
 Montage cellule : **en ligne**
 Orientation cellule : **horizontale ou verticale**
 Longueur cellule (mm) : **225**

Pression maxi dans la cellule (bar) : **2**
 Débit maxi dans la cellule (m³) : **22 ou By-pass**
 Température maxi de l'eau (°C) : **40**
 Dimensions coffret seul (mm) : **L 244 x H 319 x P 87**

LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Câble alimentation (2 m)
- Collet diam 63 mm x2 (50 mm pour modèles < 60 m³)
- Réduction 63/50 mm x2
- Support fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

OPTIONS

- Capteur débit indépendant
- Électrode Pool Terre

Modèles	Volume bassin (m ³)	Production chlore (g/h)	Référence
OASIS SALT 30	30	6	ELLY20OASB-GONM06
OASIS SALT 60	60	11	ELLY20OASB-GONM11
OASIS SALT 90	90	17	ELLY20OASB-GONM17

SCHÉMA D'INSTALLATION

